




LAMA Study

Принтер специально разработан для начинающих пользователей

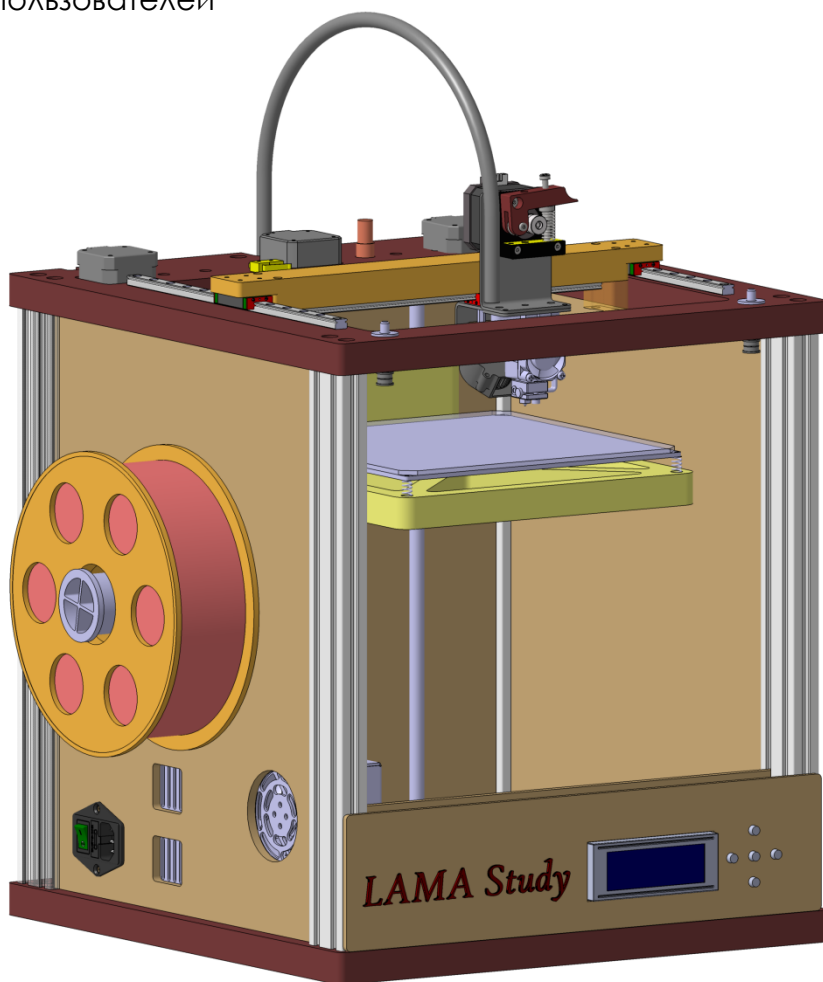

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати	FDM (Fused Deposition Modeling)
Минимальная высота слоя	50 мкм
Скорость печати	рекомендуемая 60 мм/с
Максимальная рекомендуемая скорость печати	120 мм/с
Используемый материал	ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA
Подогреваемая платформа	максимальная температура 100 °C
Электроника	Melzi 2.0
Блок питания	360 Вт, 12 В
Совместимость с ОС	Windows, Mac OS, Linux
ПО	Совместим с Repetier-Host, Cura, Simplify3D
Параметры экструдера	диаметр сопла: 0.4 мм (возможность установки сопла 0.2-0.8 мм)
Диаметр пластиковой нити	1.75 мм
Кол-во головок	1
Масса 3D-принтера	15 кг
Материал корпуса	влагостойкая фанера (21 мм), алюминий
Печатная область	200x200x270 мм
Система подачи пластика	экструдер с прямой подачей